**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl


Artikelnummer: 15HD7W



# 15 Inch Monitor (Wit)

Bekijk product online







## Productinformatie

- 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montage: desktop, wand
- Buitenmaat: 372 x 232 x 33 mm

Deze witte 15 inch monitor geeft een haarscherp beeld met natuurgetrouwe kleuren. De monitor is voorzien van een LED-IPS paneel welke zorgt voor een zeer ruime kijkhoek van 178 graden. De monitor beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA-Tulp aansluiting en is geschikt voor zowel desktop als wandmontage.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Beetronics |
| Productlijn | Monitor Series |
| Productnaam | 15 Inch Monitor (Wit) |
| Artikelnummer | 15HD7W |
| Vorig model | 15HD2W |
| Producttype | Monitor |
| Garantie | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding | Download PDF |
| Quickstart | Download PDF |

## Display-architectuur

| | |
|---|---|
| Schermdiagonaal | 15.6 inch (396 mm) |
| Beeldverhouding | 16:9 (4:3 instelbaar) |
| Native resolutie | 1920 x 1080 |
| Pixels per inch | 146 PPI |
| Type paneel | IPS-LCD |
| Backlight | LED |
| Oppervlak | Anti-glare harde coating (3H) |
| Ondersteunde oriëntatie | Landscape, portrait |

## Displayprestaties

| | |
|---|---|
| Maximale helderheid | 300 nits (typisch) |
| Minimale helderheid | 1 nit |
| Contrast | 700:1 |
| Kijkhoek | 178° horizontaal, 178° verticaal |
| Reactietijd | 10 ms |
| Ondersteunde resoluties | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Kleurcoderingssysteem | PAL/NTSC/SECAM |

## Operationele functies

| | |
|---|---|
| Audio | Dubbele geïntegreerde luidsprekers |
| USB-mediaspeler | Ingebouwde USB-mediaplayer met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Toetsblokkering | Vergrendelbare bedieningsknoppen |
| Auto-on | Automatisch aan bij stroom/signaal. |
| Dimbaar backlight | Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer. |
| Spiegelfunctie | Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld. |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

## Aansluitingen

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x geïntegreerde USB mediaspeler. |
| AUX uitgang (3.5mm) | 1x |

## Mechanisch

| | |
|---|---|
| Afmetingen (zonder voetsteun) | 372 x 232 x 33 mm |
| Schermformaat | 344 x 194 mm |
| Gewicht | 1000 gram (1600 gram met voetsteun) |
| Kleur | Wit |

## Montage

| | |
|---|---|
| Wandmontage | VESA 75x75mm |
| Inbouw | Mogelijk, geen accessoires beschikbaar |
| Voetsteun | Verstelbaar & afneembaar |
| Ondersteunde montageoriëntaties | Landscape, portrait |

## Energie

| | |
|---|---|
| Nominale ingangsspanning | 19V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 9-36V DC |
| Stroomverbruik | 13 W (ingeschakeld), 0.4 W (stand-by) |
| Voeding | Externe DC-voeding meegeleverd |
| Meegeleverde voedingsadapter | Ingang: 100-240V AC, 50/60Hz , Uitgang: 19V DC, 1,5A |
| Voedingsconnector | 5,5 mm × 2,1 mm DC-barrelconnector |
| Lengte DC-kabel | 1.5 m |
| Lengte netsnoer | 1.0 m |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| Maximale continue bedrijfstijd | 24/7 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +60°C (14°F tot 140°F) |
| Opslag temperatuur | -20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F) |
| Luchtvochtigheid | 10% - 90% niet-condenserend |
| MTBF | 50K |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

## Compliance & regelgeving

| | |
|---|---|
| Regionale normen | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Milieunormen | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen) |
| Industriespecifieke normen | Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Toepasbaarheid | Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie. |
| Conformiteitsverklaring | Download PDF |

## Inhoud verpakking

| | |
|---|---|
| Standaard inbegrepen | Monitor, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart |

## Compatible accessoires

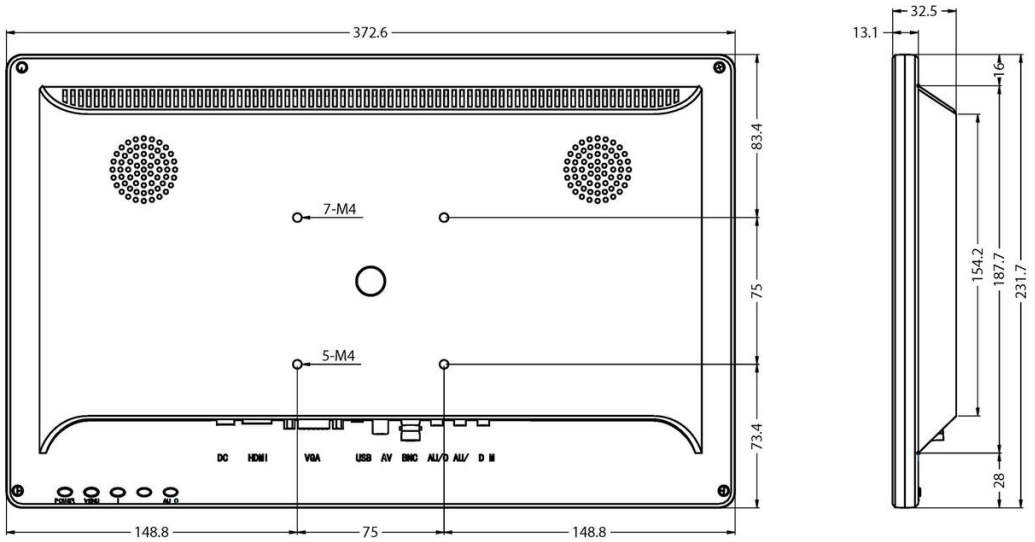
| | |
|---|---|
| Rack montage | Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2) |
| Wandmontage | Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1) |
| Voetsteun | VDK4 standaard inbegrepen |

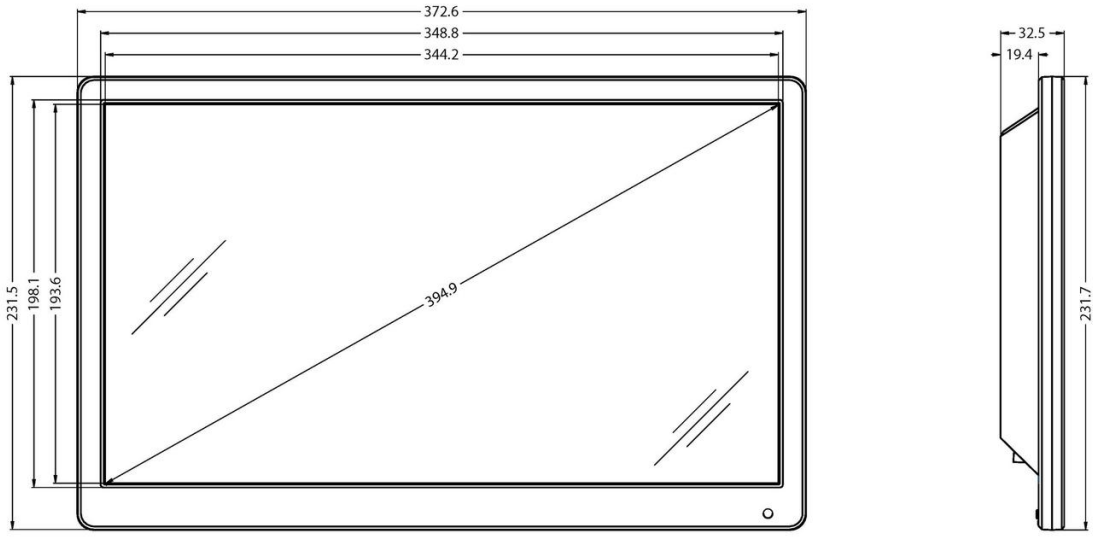
## EPR Weights


| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 160 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 599 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 260 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 1021 |
| WEEE Weight (in Gram) | 1740 |


©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl




© 2026 Beetronics

Afmetingen zijn in mm.